


PRODUCT INFO

QUICK RACK

Gepäckträger mit Quick Release System zur schnellen Montage und Demontage

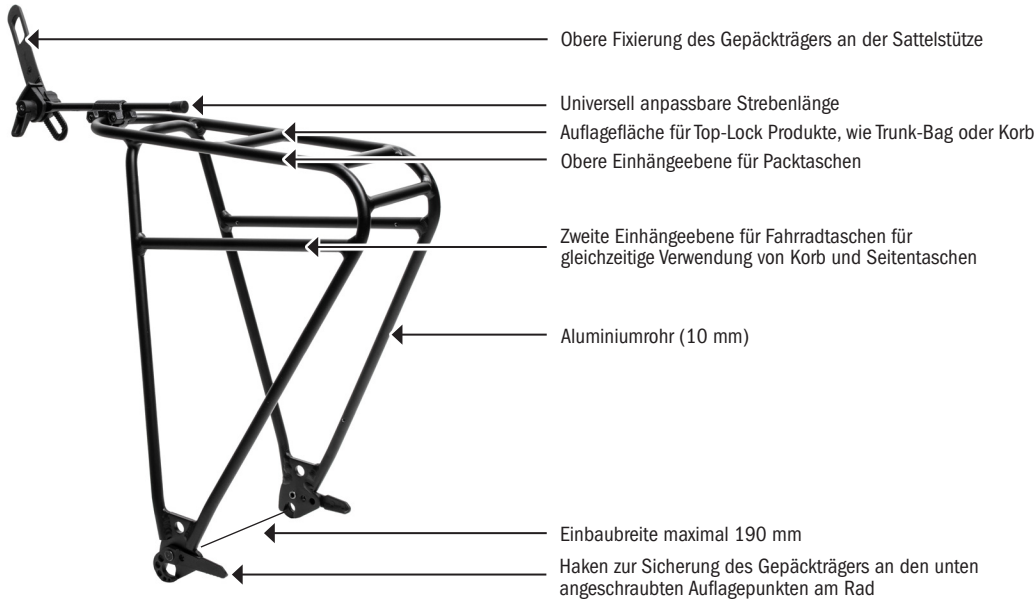

TOP LOCK

QL3.1 system


QL2.1 system

QL1 system

Montage:



Im Lieferumfang enthalten:



Anschraubbare Auflagepunkte (M5, M6) zur Befestigung des Gepäckträgers



Vorbereitung für optionales Rücklicht (Licht nicht enthalten)




Anschraubbare QL3/3.1 Halterungselemente



Zusätzliche extra lange Befestigungsstrebe (300 mm)

Maße Gepäckträger:

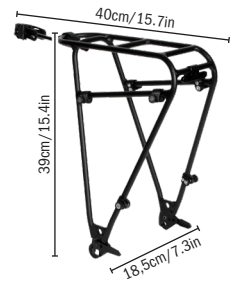

Material	Radgröße	Rohrdurchmesser/mm	Außenbreite Auflagefläche/mm	max. Einbaubreite/mm	Gew./g	max. Zuladung/kg
Aluminium	26"-28", 29" eingeschränkt	10	100	190	580	20

SPEZIFIKATIONEN:

- + Leichter Gepäckträger mit Quick Release System zur schnellen Montage und Demontage am Fahrrad
- + 5/15 Methode, 15 Sekunden für die Montage, 5 Sekunden für die Demontage
- + Schneller Wechsel vom sportlichen Bike zum Commuter Bike
- + Hinterlässt ein cleanes Fahrrad, kein fest montierter Gepäckträger
- + Für Rahmen mit M5- oder M6-Gewindeaufnahmen
- + Durch unterschiedliche Strebenlängen universell anpassbar
- + Tourengepäckträger mit zwei Einhängeebenen, z.B. für gleichzeitige Verwendung von Korb und Seitentaschen
- + Ermöglicht die direkte Anbringung aller Taschen mit QL1/2.1/3.1 und Top-Lock System
- + QL3/3.1 Halterungselemente können demontiert werden
- + Geeignet für Radgröße 26"-28" und 29" eingeschränkt kompatibel
- + Horizontale und vertikale Streben mit 10 mm Rohrdurchmesser
- + Inkl. Montageset; keine weiteren Anbauteile notwendig
- + Vorbereitung für optionales Rücklicht (Licht nicht enthalten)
- + Maximale Zuladung 20 kg

Lieferumfang: Gepäckträger mit Befestigungsmaterial und zusätzlicher extra langer Befestigungsstrebe (300 mm), Vorbereitung für optionales Rücklicht, QL3/QL3.1 Halterungselemente

Separat erhältliches Zubehör: Quick Rack Schutzblech in 38 mm (F78107), 50 mm (F78108) und 72 mm (F78109), Quick Rack Set für Sattelstrebenbefestigung (F78106)

Hinweis: Montageanleitung beachten

Achtung: Gepäckträger nicht geeignet zur Montage und Verwendung von Kindersitzen